
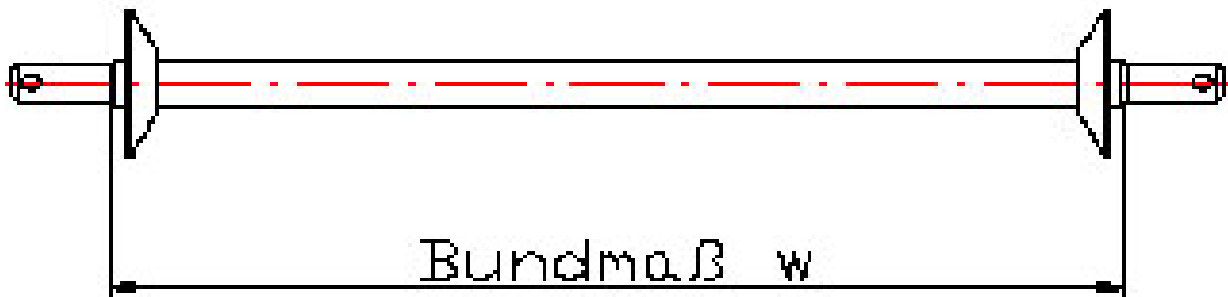


Kategorien der 3-Punkt Laster

Dreipunktanbau von Geräten nach DIN und ISO NORM

nach DIN Norm 9674, für 3-Punkt Unterlenker

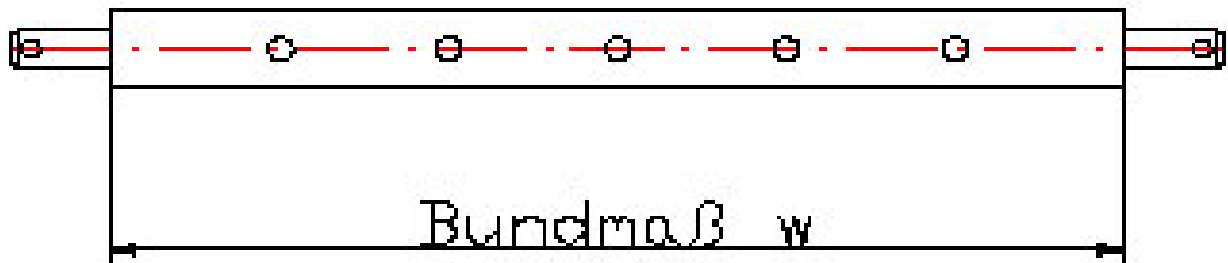

Bundmaß= $\boxed{\text{BM}}$

Gerätewerte			Schlepperwerte
Kategorie	Durchmesser in mm d	Bundmass	Motorleistung in kW (PS) P
		$\boxed{\text{BM}}$ in mm (innen) w	
1	22	683	bis 40 (55)
2 kurz	28	683	bis 35 -100
2	28	825	(50 – 140)
3 kurz	36,60	825	ab 95 (130)
3	36,60	965	ab 95 (130)