




Hinweisblatt - Schürfen mit Rosensteiner 3-Pkt Laster

Richtig:

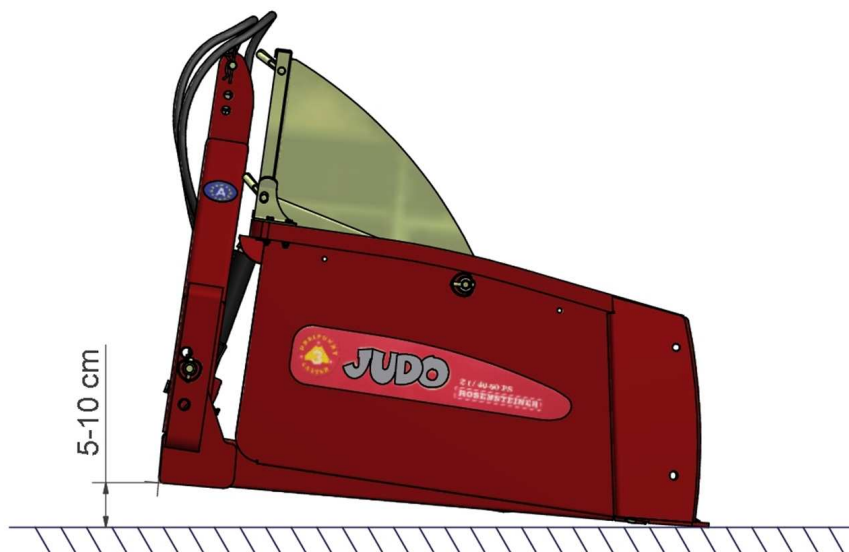

Der Oberlenker wird so eingestellt, dass der 3-Punkt an der Vorderseite 5-10 cm über dem Boden ist.
Die Mulde ist vollständig eingezogen.

Falsch:

Mulde aufgestellt

! hoher Verschleiß an der Schneidkante !

